TDS ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПВД 2119

Полиэтилен высокого давления (ПВД) · плёночная марка

Также известна как **LFI2119 · 190** · Происхождение: **Иран**

ПТР (190 °C / 2,16 КГ)	ПЛОТНОСТЬ	ПЕРЕРАБОТКА	МУТНОСТЬ
1,9 г/10 мин	**0,921** г/см³	**Рукавная плёнка**	**9** %

ОПИСАНИЕ

LDPE 2119 — ПВД с высокими оптическими свойствами. Обеспечивает высокую производительность и хорошую вытяжку; предназначен для тонких плёнок общего назначения, упаковочной плёнки и плёнки для ламинирования.

- Высокая оптика
- Высокая производительность
- Хорошая вытяжка
- Содержит антиоксидант

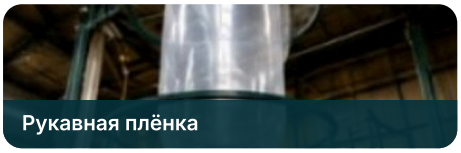
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

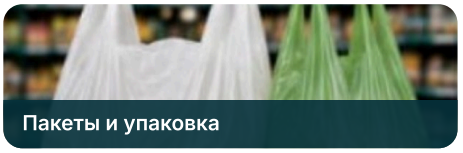
Температурный профиль экструдера	160 – 185 °C
Высота линии кристаллизации	5 – 7 × Ø головки
Степень раздува	2 – 3
Толщина плёнки	20 – 50 µm

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ			
ПТР (190 °C / 2,16 кг) Melt Flow Index (190 °C / 2.16 kg)	ISO 1133	г/10 мин	**1,9**
Плотность Density	ISO 1183	кг/м³	**921**
ПЛЁНКА (25 МКМ)			
Предел текучести MD / TD Yield Stress MD / TD	ISO 527-1, -3	МПа	**13 / 11**
Прочность при разрыве MD / TD Tensile Stress at Break MD / TD	ISO 527-1, -3	МПа	**35 / 20**
Деформация при разрыве MD / TD Strain at Break MD / TD	ISO 527-1, -3	%	**> 150 / > 500**
Модуль упругости MD / TD Modulus of Elasticity MD / TD	ISO 527-1, -3	МПа	**190 / 200**
Сопротивление раздиру MD / TD Tear Strength MD / TD	ISO 6383-2	кН/м	**60 / 25**
Коэффициент трения Coefficient of Friction	ASTM D1894	—	**> 1**
Ударная прочность Impact Strength	ASTM D4272	кДж/м	**26**
ОПТИЧЕСКИЕ			
Мутность Haze	ASTM D1003	%	**9**
Блеск (45°) Gloss (45°)	ASTM D2457	—	**55**

ПРИМЕНЕНИЕ


Рукавная плёнка


Пакеты и упаковка


Плёнка для ламинирования

УПАКОВКА

- Мешки по **25 кг** (ПЭ или тканые)
- Паллеты; биг-бэги по запросу
- Контейнеры 20′ / 40′ и фуры

ПОСТАВКА

- Авто через Туркменистан, ж/д или контейнеры
- **FCA, CPT, DAP**: в предложении
- Инспекция и экспортные документы

Узнать цену

Сканируйте код: цена в WhatsApp. Прайс: t.me/rabinpolybot

+971 58 687 5544

◆ ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ ИРАНА ◆ ПЕРВИЧНЫЕ МАРКИ ◆ ПАСПОРТ НА КАЖДУЮ ПАРТИЮ ◆ ЭКСПОРТ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ

ТЕЛЕФОН
+98 21 25903
+971 58 687 5544 (Дубай)

WHATSAPP
+98 912 640 4020
+98 912 859 5824

E-MAIL
sales@rabinpolymer.com
Пасдаран, Тегеран, Иран

САЙТ
ru.rabinpolymer.com
/product/ldpe-2119/

Приведены типичные значения, они не являются пределами спецификации. Проверьте пригодность марки для вашего процесса и изделия.

RP-TDS-LDPE-2119-RU · Ред. 01 · 11/2026